




기술 자료

# Fluke Calibration 1552a Stik 온도계

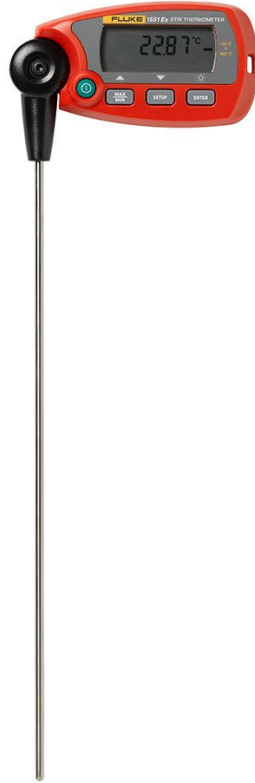

## 주요 기능

- 전체 범위에서  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0.09^{\circ}\text{F}$ )의 정확도
- 내재적으로 안전(ATEX, IECEx 준수)
- 두 가지의 모델 중에서 선택(-50°C에서 160°C 혹은 80°C에서 300°C)
- 사용자 구성 가능한 온도 추세/안정성 표시
- °C 또는 °F로 온도 디스플레이
- 필요한 경우 내부 메모리에 데이터 로깅 가능
- 300시간의 배터리 수명
- 배터리 용량 % 표시 및 배터리 저용량 표시
- NVLAP-공인, NIST 소급 가능 교정 포함

## 제품 개요: Fluke Calibration 1552a Stik 온도계

수은 유리온도계를 대체할 디지털 대안! 정확하고 전체 범위에서  $\pm 0.05^{\circ}\text{C}$ 까지 재현가능한 1551A/1552A “Stik” 온도계는 산업용 온도 교정의 새로운 “기준 척도”입니다. 폭발성 가스가 존재할 수 있는 야외 환경에서 작업하는 것이든 생산 공장의 현장에 서든 사용할 수 있는 내재적으로 안전하고 배터리 구동되는 휴대용 기준 온도계입니다.



## 제품 사양: Fluke Calibration 1552a Stik 온도계



## 모델



### 1552A-12

온도계, 고정 PRT, -80 °C ~ 300 °C, 6.35 mm x 305 mm (1/4 in x 12 in)

---

NVLAP 인증 교정 보고서, 사용 안내서 CD-ROM, AAA 배터리 3개 포함

---

### 1552A-12-DL

온도계, 고정 PRT, -80 °C ~ 300 °C, 6.35 mm x 305 mm (1/4 in x 12 in) 데이터로깅 포함

---

NVLAP 인증 교정 보고서, 사용 안내서 CD-ROM, AAA 배터리 3개 포함

---



**Fluke. *Keeping your world up and running.*<sup>®</sup>**

Fluke Corporation  
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

(주)한국플루크 Fluke Korea  
Tel.02.539.6311  
(주)한국플루크 대구지사  
Tel.053.382.6311  
www.fluke.co.kr

Fluke Korea  
서울특별시 강남구 영동대로 517,10층 1002호  
(삼성동, 아셈타워)  
©2025 Fluke Corporation.  
사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.  
07/2025

이 문서의 수정은 Fluke Corporation 의 서면 허가 없이는 허용되지 않습니다.